

## Teknik Özellikler

Dane Çapı  
Özgül Ağırlık

0.1-3.0 mm  
18 kN/m<sup>3</sup>

Basınç Dayanımı

1.gün 2 MPa  
7.gün 5 MPa  
28.gün 15 MPa

Eğilmede Çekme Dayanımı

1.gün 0.5 MPa  
7.gün 1 MPa  
28.gün 2 MPa

Uygulama Sıcaklığı

+5 C° - +35 C°

Uygulama Kalınlığı

Minimum 10 mm  
Maksimum 50 mm

İşlenebilirlik Süresi

30 dak.

Kür Süresi

7 gün

Karışımı Hazırlama

2.85 lt Su/15 kg Harç

1 mm Kalınlık için Sarfiyat

1.7 kg/m<sup>2</sup>

Ambalaj

15 kg Kraft Torba



# L151


Puzolanik Kireç Esaslı,  
Tek Bileşenli,  
Lif Takviyeli,  
Çimento İçermeyen  
Tarihi Yapı Onarım Harcı



S3 Güçlendirme Çözümleri  
www.s3.com.tr info@s3.com.tr  
0216 594 50 73

Tatlısu Mh. Şenol Güneş Bulvarı No:2/A K: 8 D:42 Şerifali, Ümraniye / İstanbul



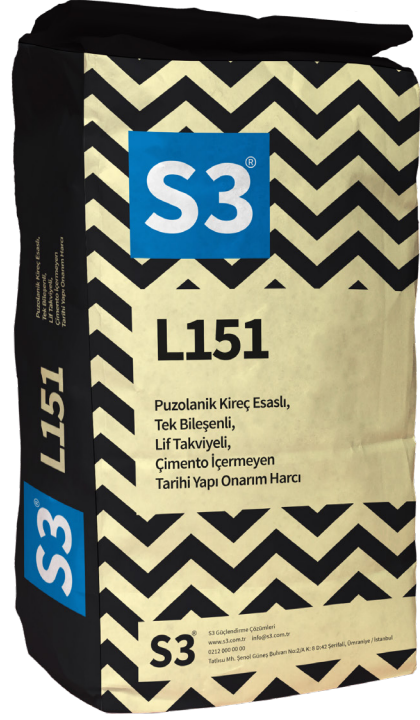

## Yüzey Hazırlığı

Uygulama yapılacak yüzeylerin tozsuz ve temiz olmasına dikkat edilmelidir. Aderansı zayıflatacak her türlü madde kalıntıları mutlaka temizlenmelidir. Yüzey uygulama öncesinde su ile yıkanarak nemlendirilmelidir.

Yüzeyde sıvı akıntısı varsa kesilmeli ve drene edilmelidir. Uygulama yüzeyi suya doyurulmalı fakat yüzeyde serbest su kalmamalıdır.

## Uygulama

Uygulama öncesinde S3 L151 toz harç temiz bir kaba dökülmelidir. Daha sonra içerisine her 15 kg'a 2.85 lt su ilave edilmelidir. Karıştırıcı yardımıyla 5 dak. boyunca karıştırılmalıdır. Daha sonra karıştırılmış harç 5 dak. dinlendirilmelidir ve dinlenme sonrasında 30 san. daha karıştırılmalıdır.

Uygulama kalınlığı tek katta 10 mm ile 50 mm arasında olmak üzere mala ile yapılmalıdır. Çok katlı uygulamalarda önceki kat yüzeyleri 5 mm pürüzlü bırakılmalıdır.

## Depolama ve Raf Ömrü

Ürünler kapalı ambalaj ile serin ve kuru ortamlarda depolanmalıdır. Uygun depolama koşullarında ürün 12 ay saklanabilir. Ambalajı açılmış ürünler 1 hafta içerisinde kullanılmalıdır.

## Güvenlik Uyarıları

Uygulama sırasında iş ve işçi sağlığı açısından uygun koruyucu ekipmanlar kullanılmalıdır. Ürünler cilde ve göze temas etmemelidir. Etmesi durumunda ivedilikle bol su ile yıkanmalıdır. Uygulama sahasında yiyecek, içecek ve sigara tüketilmemelidir.

## Genel Uyarı

Bu teknik doküman Ağustos 2019 tarihinde yayınlanmıştır. S3 L151 ürünü ile ilgili yeni bir teknik doküman yayınlandığında bu doküman geçerliliğini yitirmektedir.